

EMULADOR UNIVERSAL DE INYECCIÓN MULTIPUNTO PARA 4 CILINDROS

AX-4C

AXIS GNC

AXIS GNC

Electrónica para GNC

INDUSTRIA ARGENTINA


EMULADOR DE INYECCIÓN MULTIPUNTO 4 CILINDROS

Características:

- Emulación para inyectores de 11 a 16 ohms.
- Regulación del tiempo de superposición de combustibles.
- Rápida instalación sin cortar cableados originales del vehículo.
- CABLEADOS TOTALMENTE ESTANCOS.

Regulación del tiempo de superposición de combustibles.

El tiempo de superposición de combustibles es posible regularlo mediante un potenciómetro ubicado en la parte inferior del emulador .
Si se logra la correcta regulación del dispositivo el cambio de combustibles será imperceptible y no se apreciarán los habituales cambios bruscos de nafta gas.

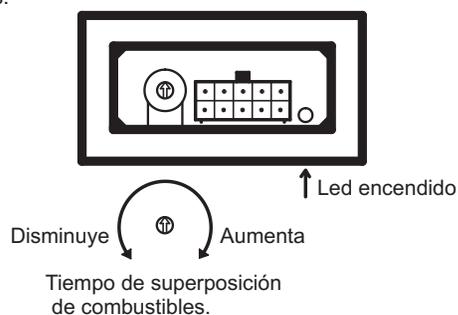

FIJACIÓN:

Instalar el emulador en posición vertical ,lejos de accesos de agua y de fuentes de calor excesivas.

INSTALACIÓN

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos que puedan ocasionar fallas en el funcionamiento.

IMPORTANTE:

INSTALAR LEJOS DE FUENTES DE ALTA TENSION COMO CABLES DE BUJÍAS ,BOBINAS DE ENCENDIDO, ETC.

DIAGRAMA DE CONEXIONADO

